



## MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTION

1.


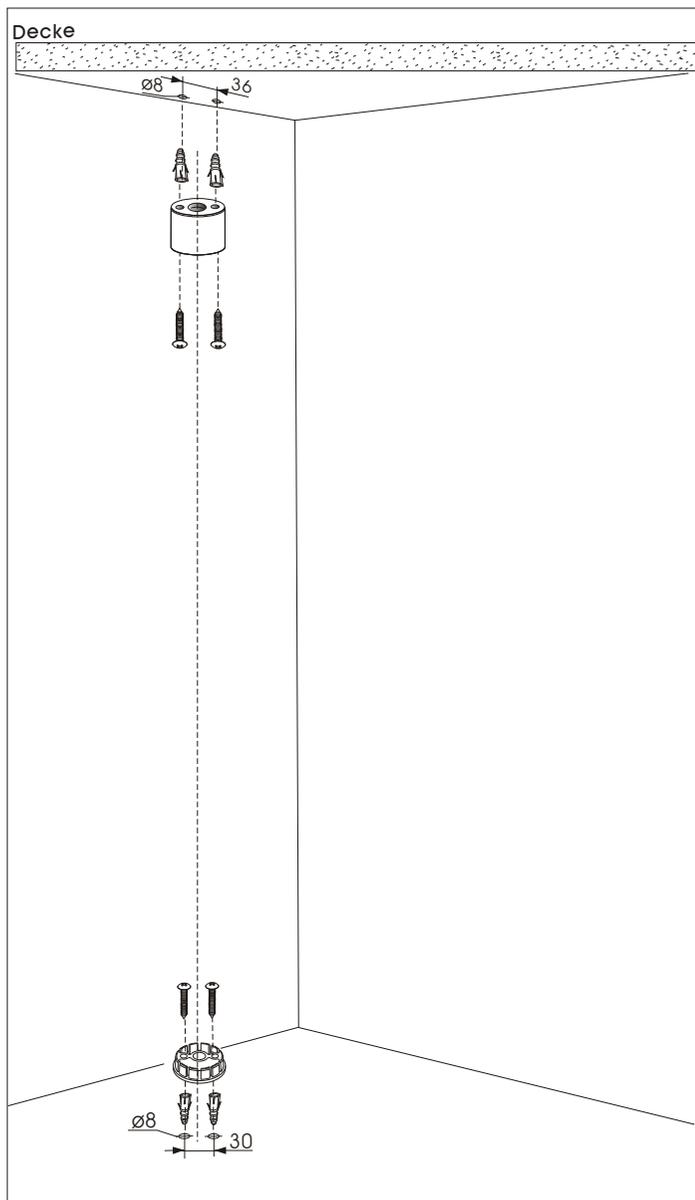


2.

für Funktionsrohr Art.Nr. 9041/9042/9089,  
(max. Einbauhöhe: 1825 mm /2625mm /3020mm)  
for axle art-no. 9041/9042/9089,  
(maximum installation height: 1825mm/2625mm/3020mm)

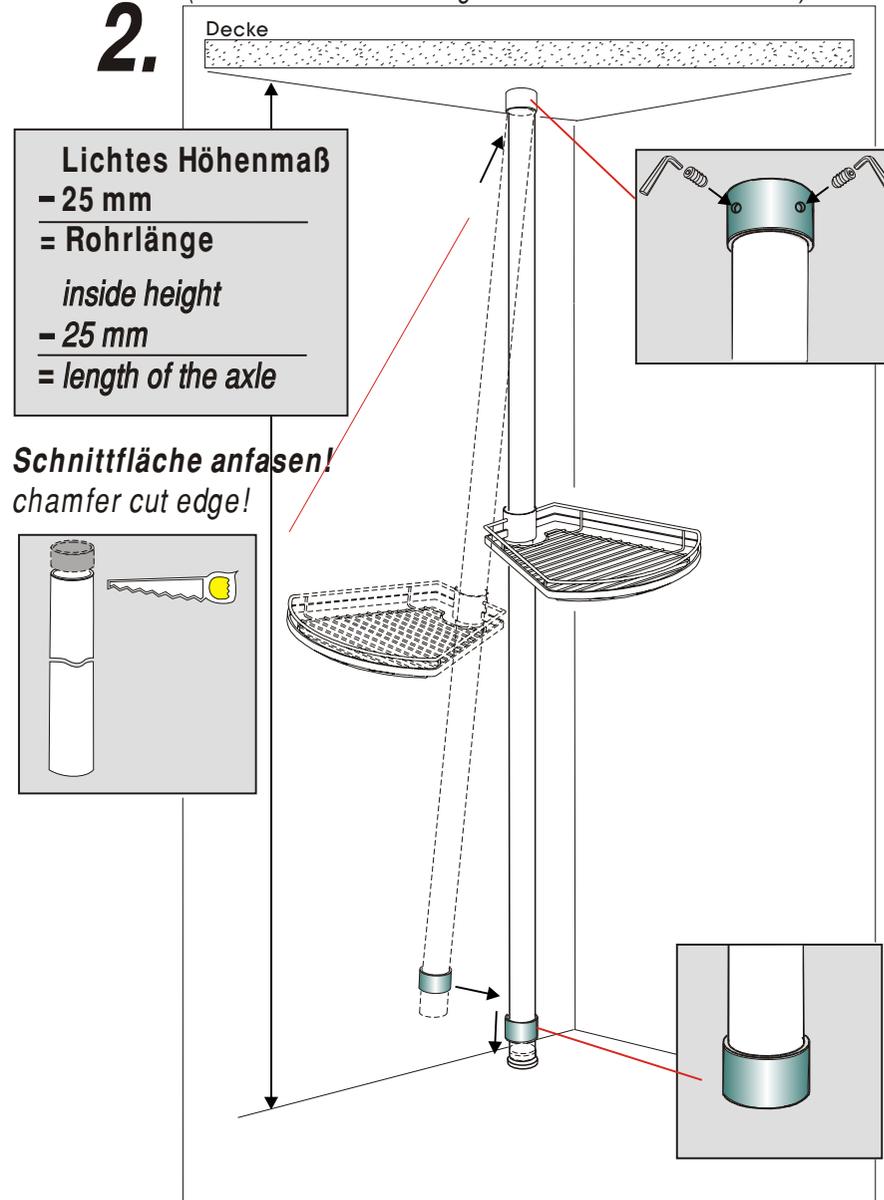

Ersatz	
replacement	
	x1
	x1
	x1
	x2
	x4
	x4
	x1

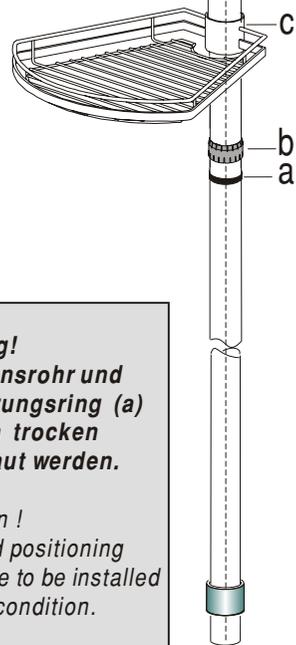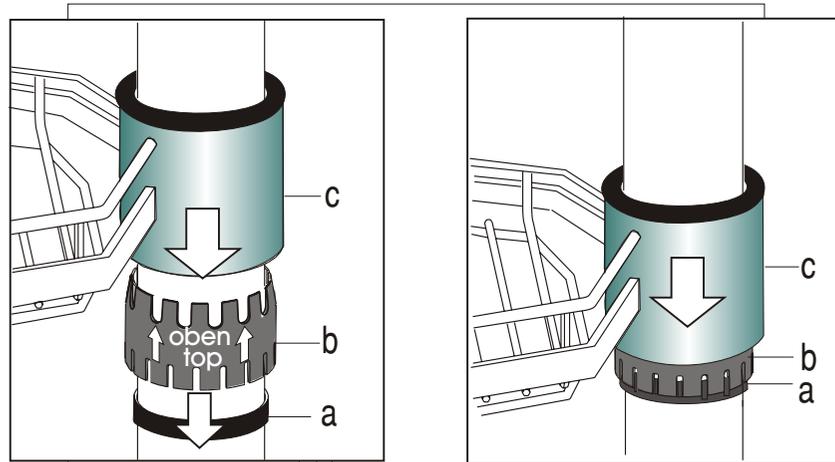

**Achtung!**  
Funktionsrohr und  
Arretiererring (a)  
müssen trocken  
eingebaut werden.

Attention !  
Axle and positioning  
ring have to be installed  
in a dry condition.

**Der Arretiererring (a)  
fixiert die Position  
der Klemmbuchse (b).  
Diese tragen das  
Funktionselement (c).**

The positioning ring (a),  
determines the position  
of the clamping bush (b).  
They support the functional  
element (c).

**Durch Verschieben  
des Arretierringes (a)  
auf dem Funktionsrohr  
können die Tablare in  
der Höhe verstellt  
werden.**

By moving the positioning  
ring (a), the shelves can be  
adjusted in height.


# ANLEITUNG ZUM VERKLEBEN DES BODENLAGERS

## INSTRUCTIONS FOR GLUEING OF THE BEARING




**1. Schutzfolie einseitig abziehen.  
Klebebad auf gereinigtes Bodenlager aufkleben.**

*Take off the lamination sheet at one side.  
Glue the pad on the bearing which has been cleaned before.*

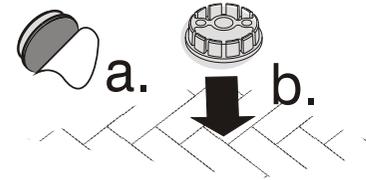

**3. Schutzfolie von der Unterseite des Bodenlagers abziehen und die Klebefläche fest auf den gereinigten Untergrund andrücken.  
Stellen Sie sich ca. 30 Sekunden auf das Bodenlager, um einen ausreichenden Anpreßdruck zu erreichen.**

*Take off the lamination sheet of the bottom side of the bearing and press the glue side on the cleaned floor.  
Please stand about 30 seconds on the bearing to achieve a sufficient pressure.*





**Die Endklebekraft wird nach ca. 72 Stunden erreicht.**

*The final adhesive force is obtained after about 72 hours.*



**2. Klebeposition festlegen.  
Den glatten, festen Boden staub- und fettfrei reinigen.  
(Geeignet sind: Fliesen, geschliffener Naturboden, Parkett, Laminat, Arbeitsplatte.)**

*Fix the glue position. Clean the smooth solid floor so that it is free of dust and free of fat. (Suitable: floor tile, ground natural floor, parquet, laminate, counter-top)*




**4. HighLine -Säule montieren**

*Mount the HighLine axle*

**Montage darf nur durch fachkundige Personen ausgeführt werden!**

*Mounting only by specialist persons!*

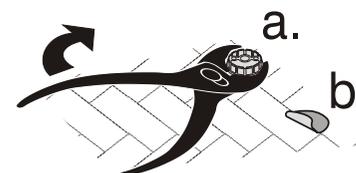

**Demontage des Bodenlagers**

*Dimounting of the bearing*