


Montageanleitung
 Baldachin-Abhängung mit Höhenausgleich
 Art.-Nr. 9020-9025
 Mounting instructions
 bar rack
 Art.-No. 9020-9025


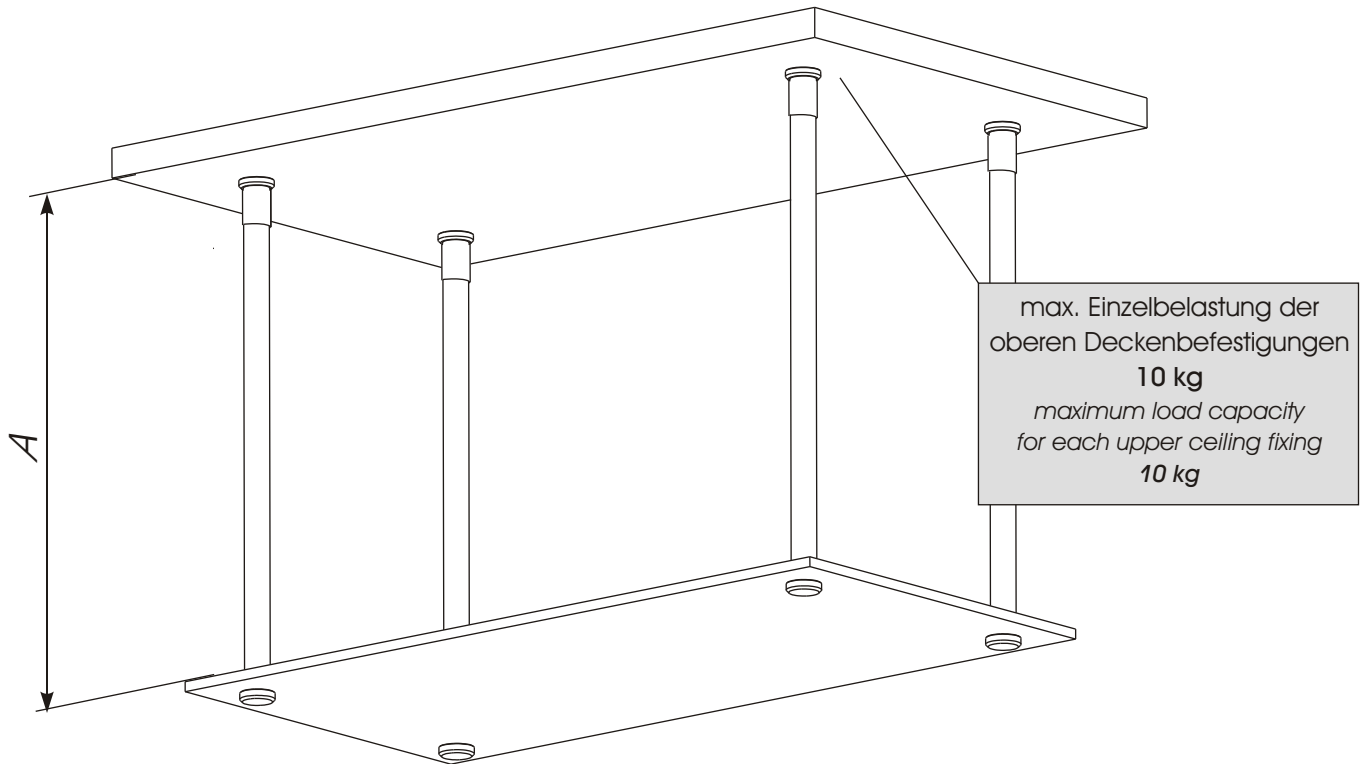


Vormontage des Rohres pre-assembly of the tube

1. Rohr auf gewünschte Länge schneiden
cut tube at requested length


2. Abdeckring und Abdekhülse aufschieben und Kunststoff-Klemmelemente einstecken
put cover ring and cover bush and insert plastic clamp elements

Schnittfläche innen und außen entgraten
burr cut edge inside and outside

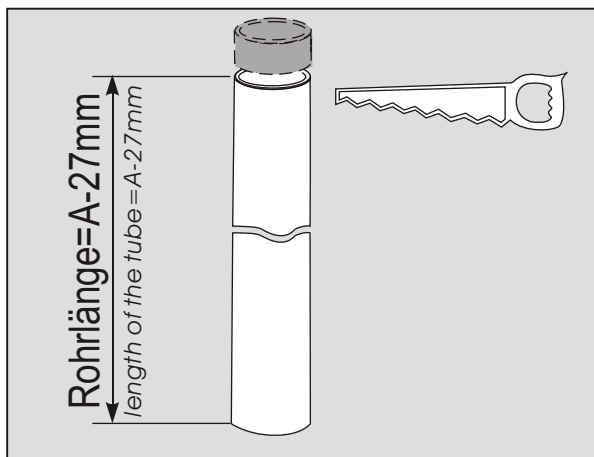

Deckenbefestigung *fixing at ceiling*

Bohrer : $\varnothing 10$
 Bohrtiefe : 35 mm
 drill : $\varnothing 10$
 drilling depth : 35 mm

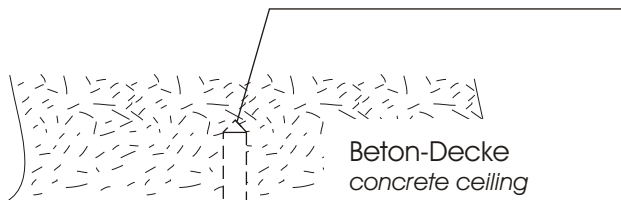

↑ 1. Dübel ① montieren
mount dowel ①

2. Gewindestift ②
*fest eindrehen
 tighten headless pin ②*

3. U-Scheibe ③ und
 Sechskant-Mutter ④
*fest aufschrauben
 tighten plain ③ washer
 and hexagon nut ④*


Hinweis :


mitgelieferter Dübel nur für Befestigung in Betondecken ; für andere Deckenformen handelsübliche Dübel verwenden .

remark :

delivered dowel suitable for fixing with concrete ceilings only ; for other ceilings please use commercial available dowels .


Baldachin-Befestigung *fixing at bar rack*

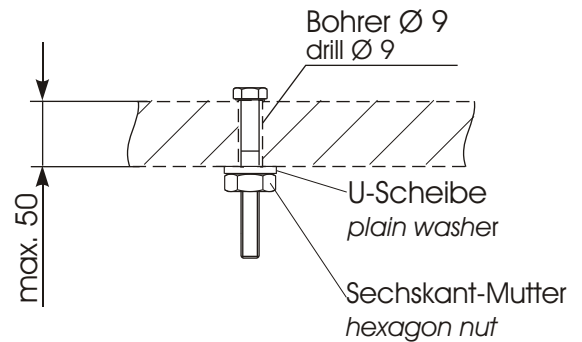

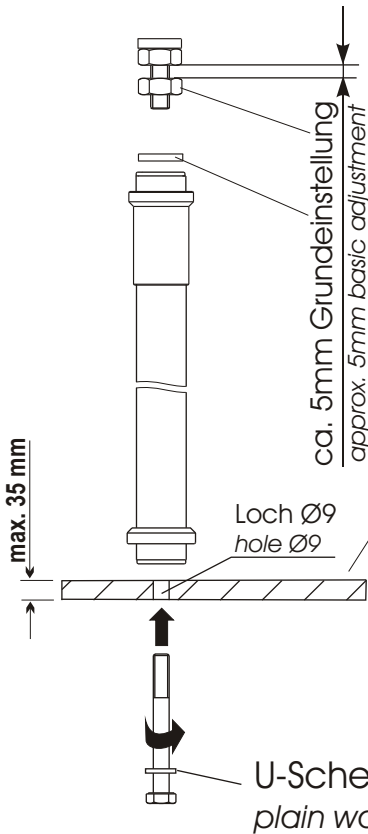


4. Sechskant-Mutter M8 aufdrehen
tighten hexagon nut M8
5. Rohr mit aufgelegter Scheibe aufdrehen
Mutter fest anziehen
*tighten tube with washer
tighten hexagon nut*
6. Ablageboden mit Schraube in Klemmelement fest anziehen
(Anzugsmoment 10Nm)
fix bottom plate with screw in clamp element (torque 10Nm)

Montage für Zwischenböden *mounting of additional shelves*

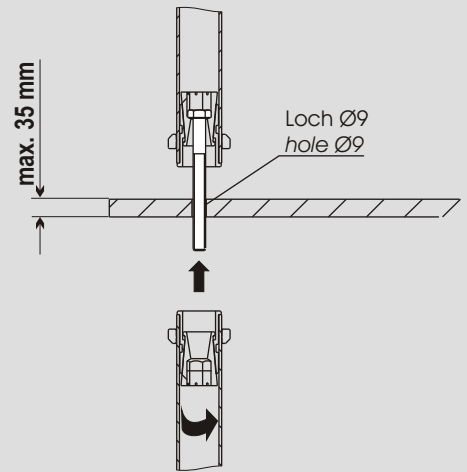

Höhenausgleich

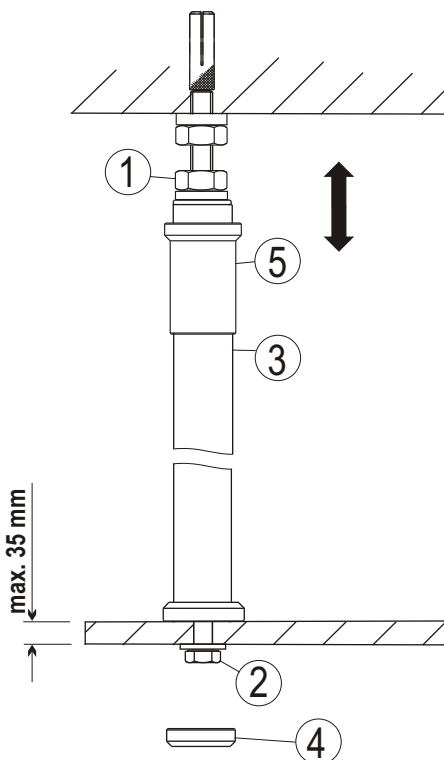

1. Mutter ① lösen
Schraube ② vom Ablageboden lösen
*detach nut ① from bottom shelf
detach screw ② from bottom shelf*
2. Boden durch Verdrehen des Rohres ③ ausrichten
adjust bottom by turning tube ③
3. Rohr ③ und Sechskant-Mutter ① gegeneinander festziehen
tighten tube ② and hexagon nut ③ against each other
4. Schraube ② am Ablageboden anziehen
tighten screw ② at bottom shelf
5. Kappe ④ aufstecken
place cap ④
6. Abdeckhülse ⑤ hochschieben
push cover bush ⑤